

Комплекты бочковых насосов для агрессивных и нейтральных жидкостей.



01
02
03
04
05
06

01

02

03

04

05

06

Комплекты LUTZ

Лабораторный комплект В2

Set 1



Предназначен для перекачивания жидкостей по свойствам, схожих с водой, например: серная кислота, глюкоза, фосфорная кислота, соляная кислота, перекись водорода и т.д.



* другие вещества представлены в таблице устойчивости (см. главу 6).

Для опорожнения канистр и бочек	B2-A PP-DL 25 с аккумулятором*	B2 PP-DL 25 230 V	B2 PP-DL 32 230 V
Состоит из:			
Насос	●	●	●
Пистолет	●	●	●
2 хомута для шланга 3/4"	●	●	●
1,5 м. шланга из ПВХ 3/4"	●	●	●
Сливная дуга, настенный кронштейн	●	●	●
А Погружение 650 мм. Арт.№	0201-181	0201-223	—
Б Погружение 1000 мм. Арт.№	—	—	0201-228

Технические характеристики

Плотность:	макс. 1,3 кг/дм ³	макс. 1,3 кг/дм ³	макс. 1,3 кг/дм ³
Вязкость:	макс. 500 мПас	макс. 500 мПас	макс. 500 мПас
Производительность:	макс. 13 л/мин.	макс. 40 л/мин.	макс. 65 л/мин.
Напор:	макс. 4 м.в.с.	макс. 5 м.в.с.	макс. 6,5 м.в.с.



● = Входит в комплект.

* Зарядное устройство (0238-010) прилагается. Комплект поставляется в максимально собранном виде.


Экономия времени и сил

Лабораторный комплект В2 с расходомером


Set 2

Предназначен для перекачивания жидкостей по свойствам, схожих с водой, например: серная кислота, глюкоза, фосфорная кислота, соляная кислота, перекись водорода и т.д.

A



* другие вещества представлены в таблице устойчивости (см. главу 6).

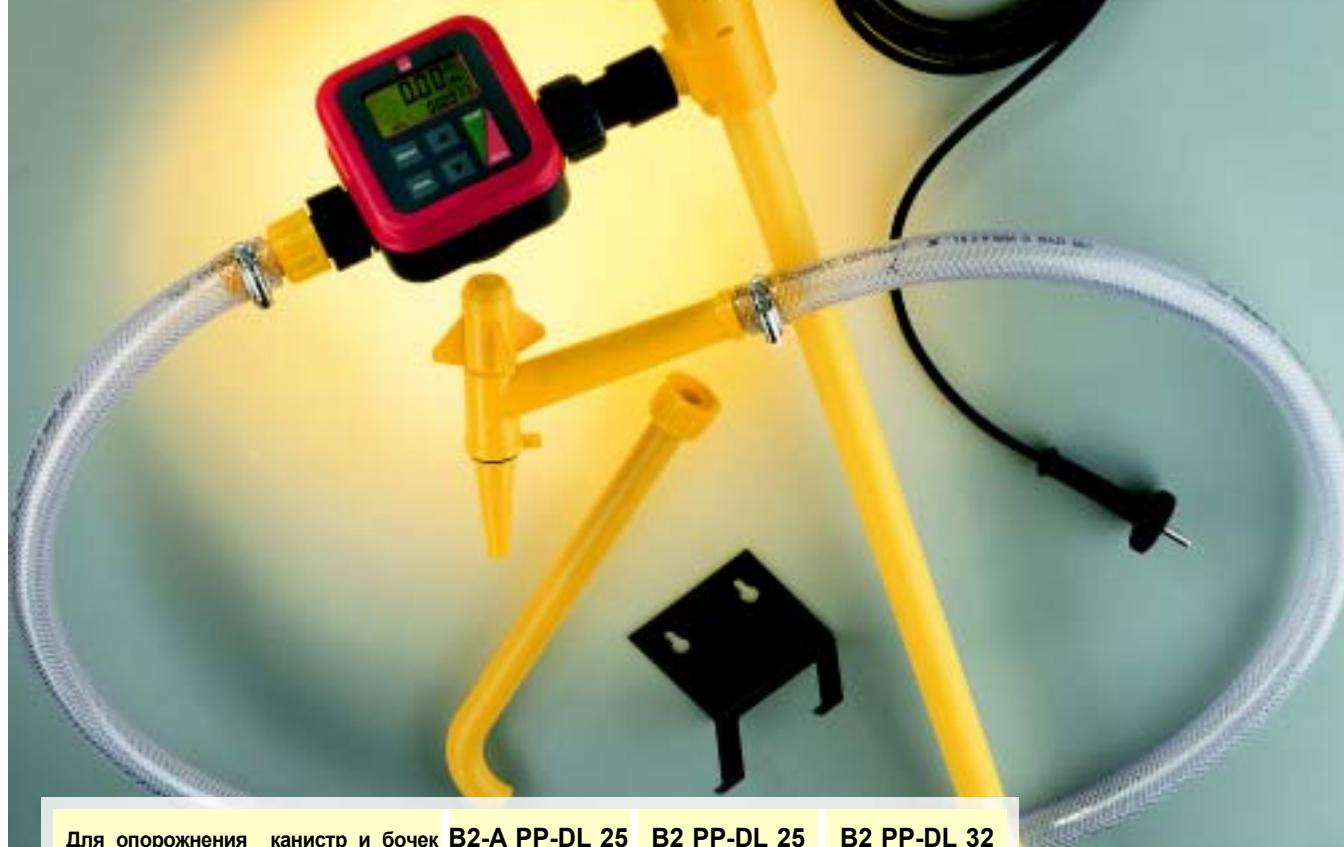

Для опорожнения канистр и бочек	B2-A PP-DL 25 с аккумулятором*	B2 PP-DL 25 230 V	B2 PP-DL 32 230 V
Состоит из:			
Насос	●	●	●
Расходомер TR 50-PP	●	●	●
Пистолет	●	●	●
2 хомута для шланга 3/4"	●	●	●
1,5 м. шланга из ПВХ 3/4"	●	●	●
Сливная дуга, настенный кронштейн	●	●	●
А Погружение 650 мм. Арт.№	0201-212	0201-210	—
Б Погружение 1000 мм. Арт.№	—	—	0201-211

Технические характеристики

Плотность:

макс. 1,3 кг/дм³

макс. 1,3 кг/дм³

макс. 1,3 кг/дм³

Вязкость:

макс. 500 мПас**

макс. 500 мПас**

макс. 500 мПас**

Производительность:

макс. 13 л/мин.

макс. 40 л/мин.

макс. 65 л/мин.

Напор:

макс. 4 м.в.с.

макс. 5 м.в.с.

макс. 6,5 м.в.с.



● = Входит в комплект


* Зарядное устройство (0238-010) прилагается. Комплект поставляется в макс. собранном виде.

** Вязкость при использовании расходомера TR 50-PP макс. 20 мПас.

Комплекты LUTZ

Комплект «щелочи»


Set 3

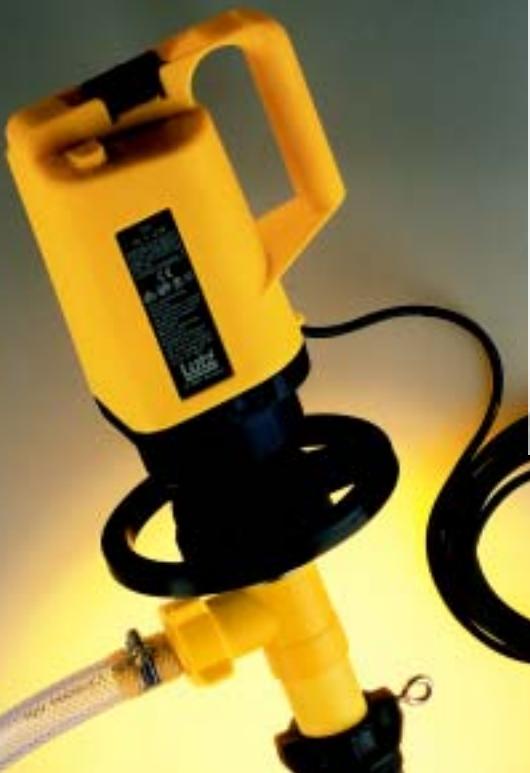

Предназначен для перекачивания легкотекучих щелочей и кислот, например: гидроксид натрия, калия, водный раствор аммиака, муравьиная кислота, уксусная кислота.



* другие вещества представлены в таблице устойчивости (см. главу 6).



Для опорожнения бочек и контейнеров

Состоит из:

Двигатель MI 4
Насос PP 41-L-DL SS
2 штуцера из PP 3/4"
2,5 м шланга из ПВХ 3/4"
2 хомута для шланга 3/4"
Пистолет из PP уплотнение FEP
Бочковой адаптер из PP

Б Погружение 1000 мм. Арт.№ 0205-101
В Погружение 1200 мм. Арт.№ 0205-102

Компл. Насос

-
-
-
-
-
-
-
-
- *

0205-101 0205-105
0205-102 0205-106

Технические характеристики:

Плотность: макс. 1,4 кг/дм³
Вязкость: макс. 500 мПас
Производительность: макс. 85 л/мин.
Напор: макс. 19 м.в.с.




● = Входит в комплект *один штуцер для шланга

Комплект поставляется в максимально собранном виде.

Экономия времени и сил

Комплект «Кислоты»

Set 4

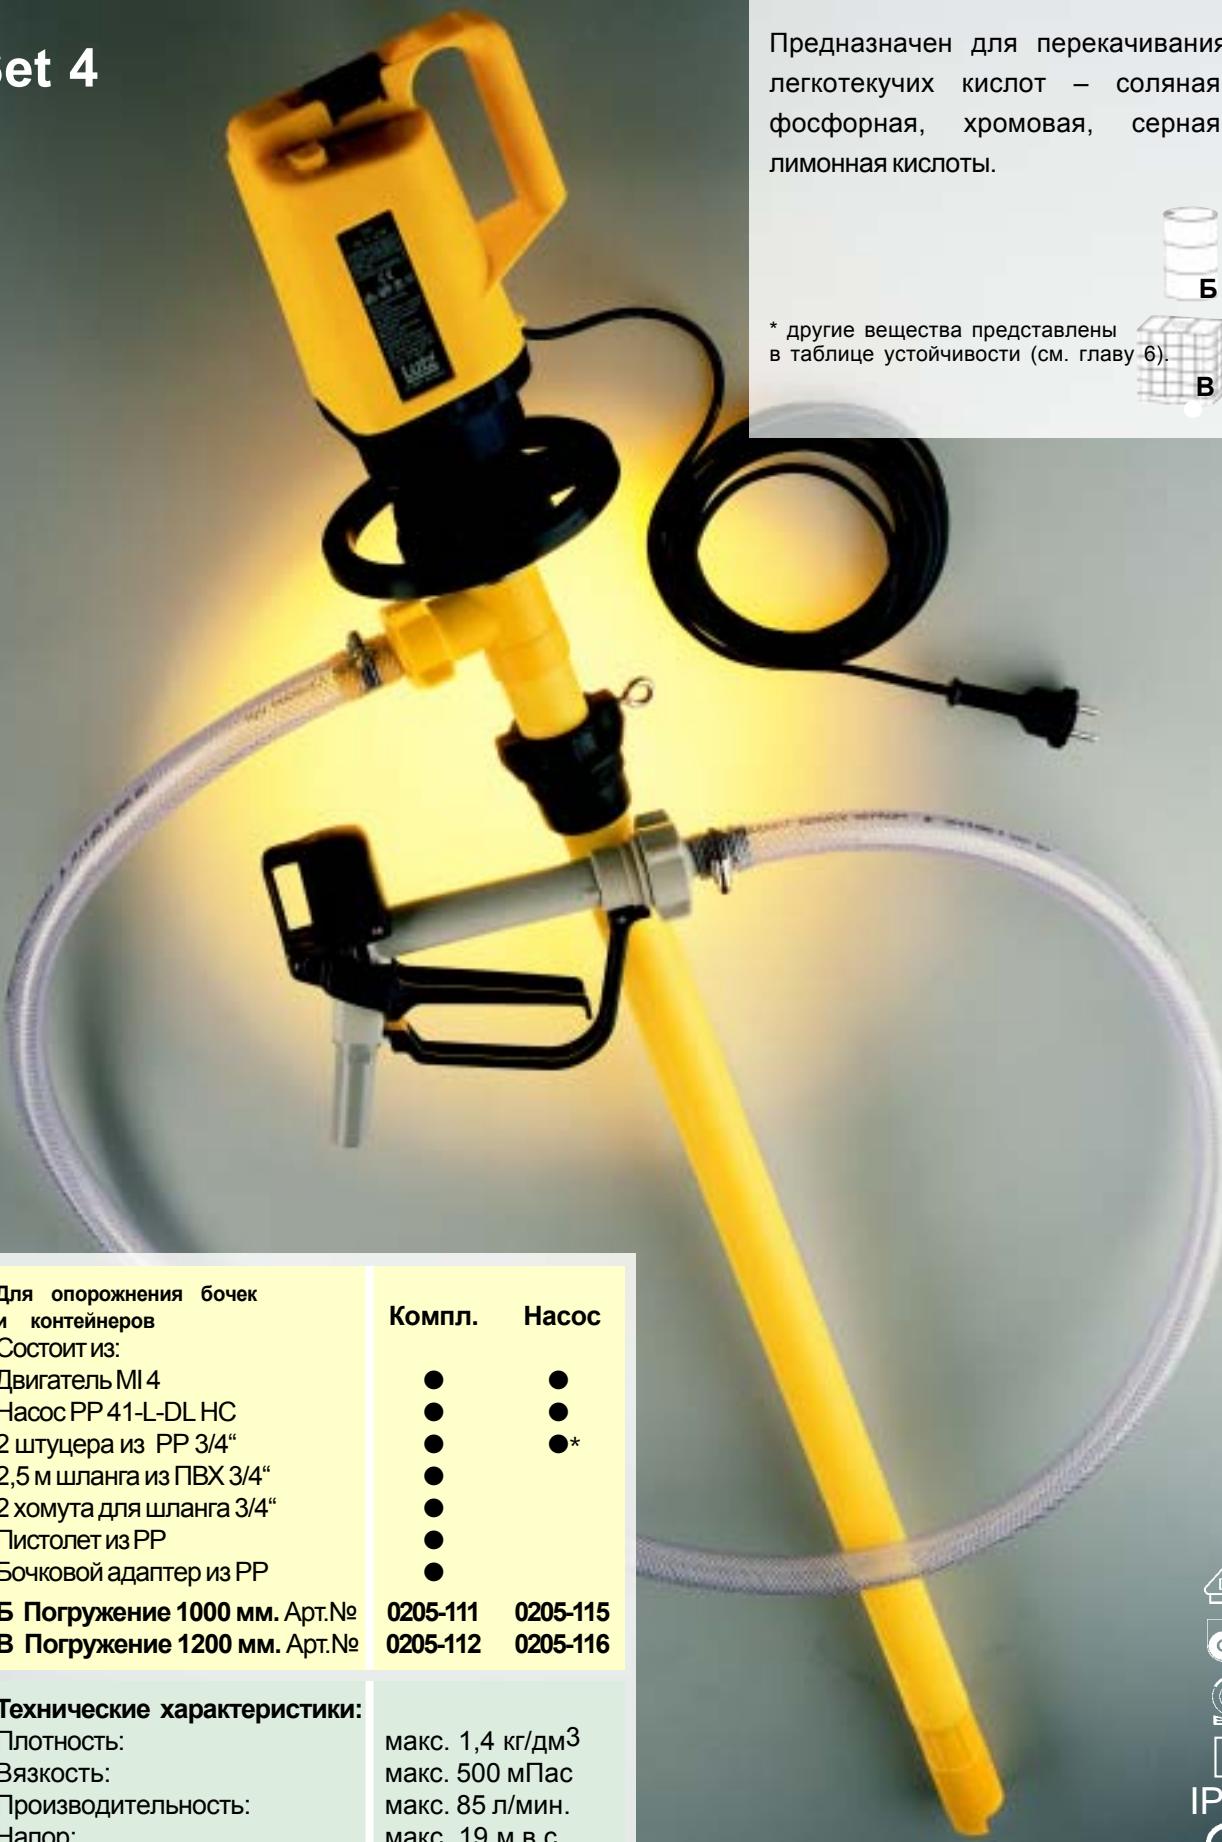

Комплекты LUTZ

Комплект «Концентрированные кислоты и щелочи»

Set 5



●= Входит в комплект Комплект поставляется в максимально собранном виде.

Экономия времени и сил

Комплект «минеральное масло»

Set 6




Предназначен для перекачивания не вязких нефтепродуктов, например: дизельное топливо, жидкое топливо, гидравлическое масло, машинное и моторное масла.

* другие вещества представлены в таблице устойчивости (см. главу 6).



Б

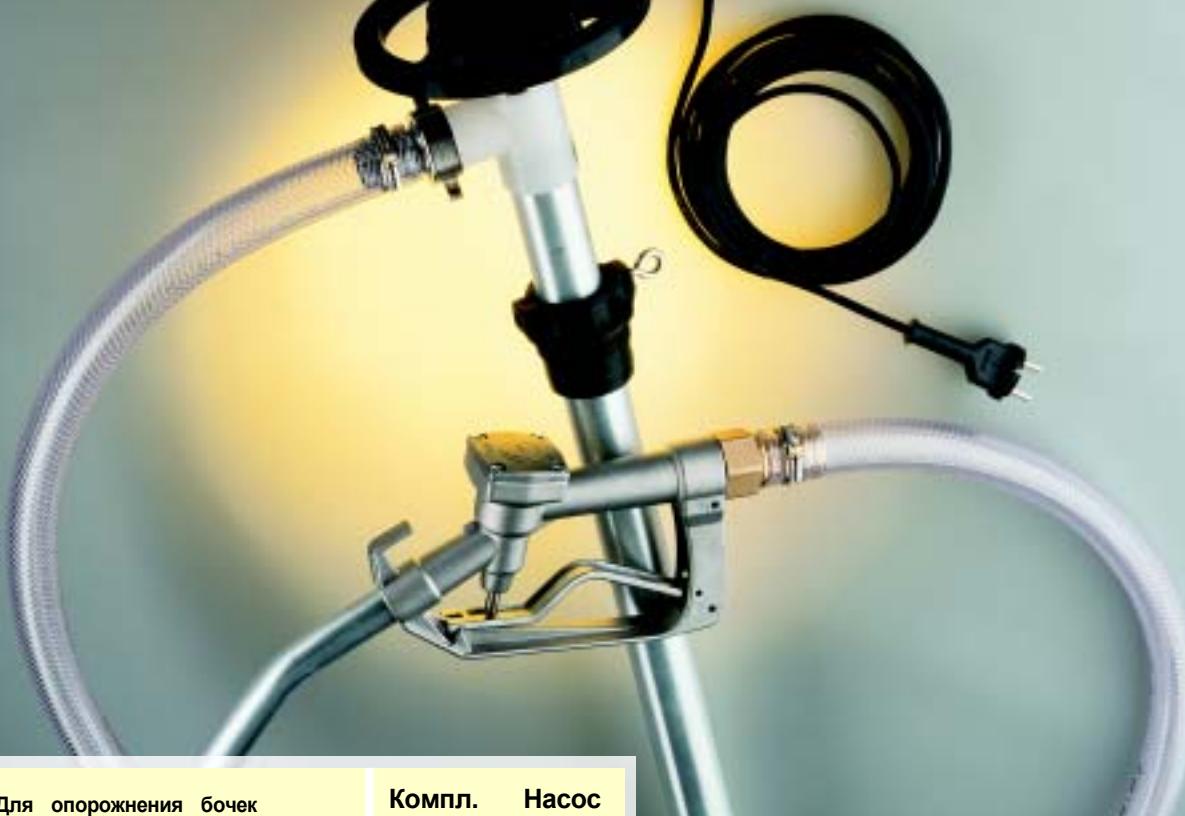

Для опорожнения бочек
Состоит из:

Двигатель MI 4
Насос Alu 41-L-DL
Штуцер из Alu 1"
2,5 м шланга из ПВХ 1"
2 хомута для шланга 1"
Пистолет из Alu
Вращающийся штуцер из латуни 1"AG
Бочковой адаптер из PP

Компл.

-
-
-
-
-
-
-
-

Насос

Б Погружение 1000 мм. Арт.№ 0205-301 0205-305

Технические характеристики:

Плотность: макс. 1,4 кг/дм³
Вязкость: макс. 500 мПас
Производительность: макс. 85 л/мин.
Напор: макс. 19 м.в.с.



●= Входит в комплект Комплект поставляется в максимально собранном виде.

01

02

03

04

05

06

Комплекты LUTZ

Комплект «растворители»

Set 7



Предназначен для перекачивания легковоспламеняющихся углеводородов, например: этанол, бензин, бутанол, изопропанол, керосин, метанол.

* другие вещества представлены в таблице устойчивости (см. главу 6)



Для опорожнения бочек
Состоит из:
Двигатель ME II 3
Насос Niro 41-L-DL
2 штуцера из латуни 1"
2,5 м шланга для растворителей 1"
Пистолет из латуни упл. из PTFE
Кабель выравнивания потенциалов
Бочковой адаптер из PP
(взрывозащищенный штекер)

Б Погружение 1000 мм. Арт.№ 0205-401 0205-405

Компл.	Насос
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Технические характеристики:

Плотность: макс. 1,6 кг/дм³
Вязкость: макс. 350 мПас
Производительность: макс. 95 л/мин.
Напор: макс. 14 м.в.с.

IP 54
CE
Ex

●= Входит в комплект Комплект поставляется в максимально собранном виде.

Экономия времени и сил

Комплект «взрывоопасные жидкости»

Set 8



Для опорожнения бочек
Состоит из:
Двигатель ME II 3
Насос Niro 41-L-DL
2 штуцера из Niro 1"
2,5 м универс. хим. шланга 1"
Пистолет из Niro упл. из FEP
Кабель выравнивания потенциалов
Бочковой адаптер из PP
(взрывозащищенный штекер)

Б Погружение 1000 мм. Арт.№ 0205-411 0205-405

Компл.	Насос
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Технические характеристики:

Плотность: макс. 1,6 кг/дм³
Вязкость: макс. 350 мПас
Производительность: макс. 95 л/мин.
Напор: макс. 14 м.в.с.

IP 54
CE
Ex

●= Входит в комплект

Комплект поставляется в максимально собранном виде.

Комплекты LUTZ

Комплект «растворители» с функцией полного опорожнения

Set 9



Предназначен для перекачивания легковоспламеняющихся углеводородов, например: этанол, бензин, бутанол, изопропанол, керосин, метанол.

* другие вещества представлены в таблице устойчивости (см. главу 6).

Для опорожнения бочек
Состоит из:
Двигатель ME II 3
Насос RE-Niro 41-L-GLRD
2 штуцера из латуни 1"
2,5 м шланга для растворителей 1"
Пистолет из латуни упл. из PTFE
Кабель выравнивания потенциалов
Бочковой адаптер из PP
(взрывозащищенный штекер)

Б Погружение 1000 мм. Арт.№ 0205-501 0205-505

Компл. Насос

- ●
- ●
- ●
- ●
- ●
- ●
- ●

Технические характеристики:

Плотность: макс. 1,6 кг/дм³
Вязкость: макс. 500 мПас
Производительность: макс. 77 л/мин.
Напор: макс. 14 м.в.с.

IP 54
CE
Ex

●= Входит в комплект

Комплект поставляется в максимально собранном виде.

