Бочковые насосы для агрессивных и нейтральных жидкостей, с функцией полного опорожнения.

Бочковые и контейнерные насосы Lutz

Насос RE-PP(полипропилен) с функцией полного опорожнения для перекачивания агрессивных и нейтральных жидкостей

Описание

Насос		RE-PP GLRD
Тип рабочего колеса		L
Взрывозащита (по Atex 100a)		нет
Диаметр погружной части	макс. мм	40
Температура жидкости**	макс. °C	50
Материал:	насос	PP
	рабочее колесо	PP
Выходной штуцер	диаметр штуцера, мм	19-32
	внешн. резьба	G 1 1/4”
Глубина погружения 1000 мм***	Арт.№	**0103-021**
Глубина погружения 1200 мм***	Арт.№	**0103-022**

Вид привода / **Технические характеристики**

	MI 4	MI 4-E			
		с частотным регулированием	№ рабочей кривой		600
			Подача*	до л/мин.	70
			Напор*	до м.в.ст.	12
Мощность:	500 Вт	500 Вт	Вязкость**	до мПа·с	1000
Напряжение:	230 В	230 В	Плотность****	до кг/дм³	1,6
Арт.№	**0030-000**	**0030-001**	Вес (кг)	мотор + насос	4,0

	MA II 3				
			№ рабочей кривой		601
Мощность:	460 Вт	460 Вт	Подача*	до л/мин.	60
Напряжение:	230 В	230 В	Напор*	до м.в.ст.	11
н.в.о.:	нет	да	Вязкость**	до мПа·с	800
			Плотность****	до кг/дм³	1,7
Арт.№	**0060-000**	**0060-008**	Вес (кг)	мотор + насос	5,8

	MA II 5	MA II 5	MA II 5 S			
				№ рабочей кривой		602
Мощность:	575 Вт	575 Вт	575 Вт	Подача*	до л/мин.	60
Напряжение:	230 В	230 В	230 В	Напор*	до м.в.ст.	11,5
н.в.о.	нет	да	нет	Вязкость**	до мПа·с	1200
			кислотостойкий	Плотность****	до кг/дм³	2,0
Арт.№	**0060-001**	**0060-009**	**0060-091**	Вес (кг)	мотор + насос	6,6

Низковольтное отключение (н.в.о.):

Предотвращает неожиданное включение двигателя после отключения электричества.

На взрывоопасной территории является обязательным, если не предпринято особых мер (например дистанционное обслуживание).

	MA II 7				
			№ рабочей кривой		603
Мощность:	795 Вт	795 Вт	Подача*	до л/мин.	69
Напряжение:	230 В	230 В	Напор*	до м.в.ст.	15
н.в.о.:	нет	да	Вязкость**	до мПа·с	1000
			Плотность****	до кг/дм³	2,0
Арт.№	**0060-002**	**0060-010**	Вес (кг)	мотор + насос	7,8

	MD-1	MD-2			
			№ рабочей кривой		604
Мощность:	400 Вт	400 Вт	Подача*	до л/мин.	60
Рабочее			Напор*	до м.в.ст.	12
давление:	6 бар	6 бар	Вязкость**	до мПа·с	1000
			Плотность****	до кг/дм³	2,0
Арт.№	**0004-087**	**0004-088**	Вес (кг)	мотор + насос	2,7

* определено на воде 20 °C
** определено на масле
***Особые длины насосов 200–2500 мм на заказ
****определено с 3 м шланга 3/4“и открытым пистолетом 3/4”. Большие значения возможны при кратковременной работе.

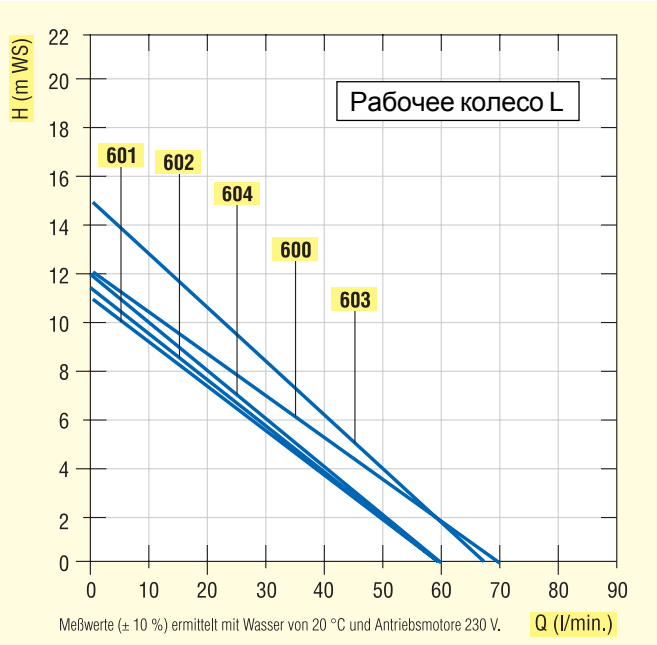

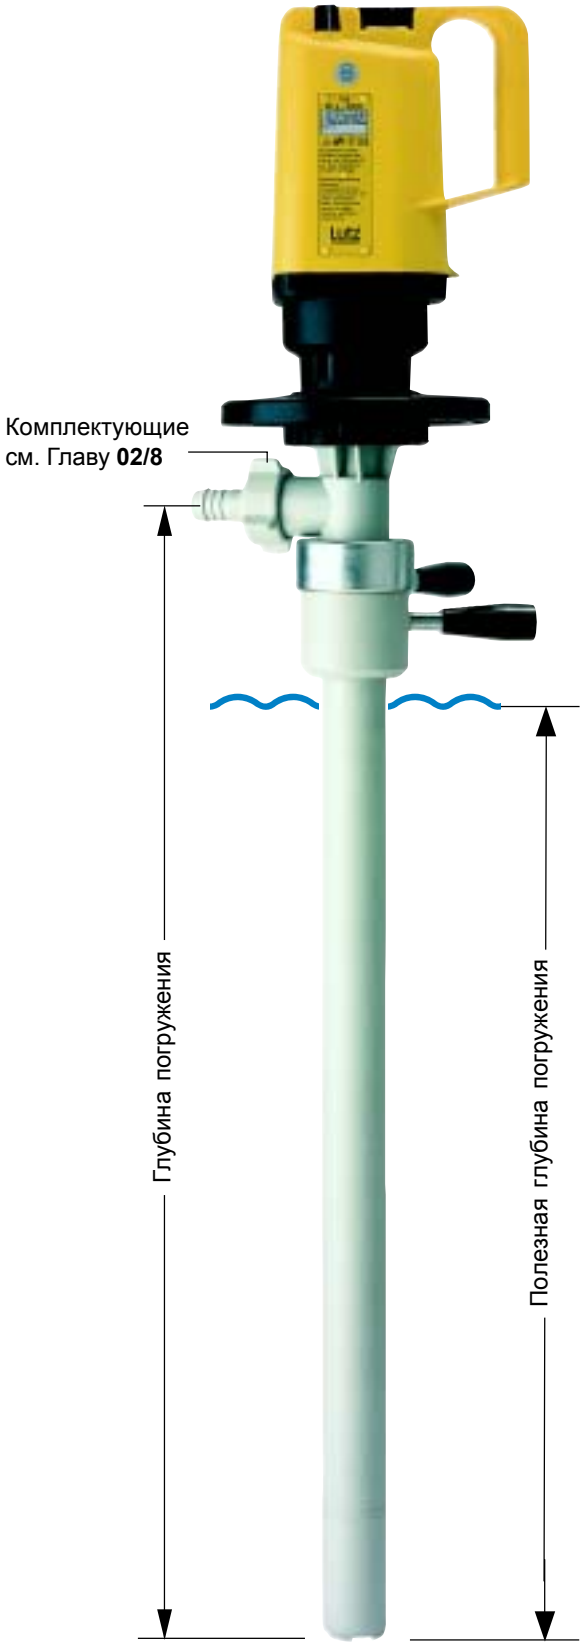

Используемые комплектующие см. главу **02/8**

Бочковые и контейнерные насосы Lutz

Насос RE-Niro (нержавеющая сталь) с функцией полного опорожнения для перекачивания агрессивных и нейтральных жидкостей

Описание

Насос		RE-Niro GLRD
Тип рабочего колеса		L
Взрывозащита (по Atex 100a)		да
Диаметр погружной части	макс. мм	41
Температура жидкости**	макс. °C	100
Материал:	насос	1.4571
	рабочее колесо	ETFE
Выходной штуцер	диаметр штуцера, мм	19-32
	внешн. резьба	G 1 1/4”
Глубина погружения 1000 мм***	Арт.№	**0151-157**
Глубина погружения 1200 мм***	Арт.№	**0151-158**

Вид привода			Технические характеристики		
	MI 4	**MI 4-E**	№ рабочей кривой		700
		с частотным регулированием	Подача*	до л/мин.	78
			Напор*	до м.в.ст.	17
Мощность:	500 Вт	500 Вт	Вязкость**	до мПа·с	700
Напряжение:	230 В	230 В	Плотность****	до кг/дм³	1,4
Арт.№	**0030-000**	**0030-001**	Вес (кг)	мотор + насос	6,0
	MA II 3		№ рабочей кривой		701
Мощность:	460 Вт	460 Вт	Подача*	до л/мин.	77
Напряжение:	230 В	230 В	Напор*	до м.в.ст.	14
н.в.о.:	нет	да	Вязкость**	до мПа·с	500
			Плотность****	до кг/дм³	1,6
Арт.№	**0060-000**	**0060-008**	Вес (кг)	мотор + насос	7,8
	MA II 5	**MA II 5**	**MA II 5 S**	№ рабочей кривой	702
Мощность:	575 Вт	575 Вт	575 Вт	Подача*	77
Напряжение:	230 В	230 В	230 В	Напор*	14
н.в.о.:	нет	да	нет	Вязкость**	900
			кислотостойкий	Плотность****	1,8
Арт.№	**0060-001**	**0060-009**	**0060-091**	Вес (кг)	8,6
	MA II 7			№ рабочей кривой	703
Мощность:	795 Вт	795 Вт		Подача*	78
Напряжение:	230 В	230 В		Напор*	17,5
н.в.о.:	нет	да		Вязкость**	700
				Плотность****	1,9
Арт.№	**0060-002**	**0060-010**		Вес (кг)	9,8
	MD-1	**MD-2**		№ рабочей кривой	704
Мощность:	400 Вт	400 Вт		Подача*	68
Рабочее давление:	6 бар	6 бар		Напор*	13
				Вязкость**	700
				Плотность****	1,8
Арт.№	**0004-087**	**0004-088**		Вес (кг)	4,7
	B4/GT			№ рабочей кривой	705
Мощность:	750 Вт	750 Вт		Подача*	55
Напряжение:	230/400 В	230/400 В		Напор*	8
Защитный выключатель	нет	да		Вязкость**	600
				Плотность****	2,2
Арт.№	**0004-019**	**0004-067**		Вес (кг)	14,2

Низковольтное отключение (н.в.о.):

Предотвращает неожиданное включение двигателя после отключения электричества.

На взрывоопасной территории является обязательным, если не предпринято особых мер (например дистанционное обслуживание).

* определено на воде 20 °C
** определено на масле
***Особые длины насосов 200–2500 мм на заказ
****определено с 3 м шланга 3/4“и открытым пистолетом 3/4”. Большие значения возможны при кратковременной работе.

Насос RE-Niro (нержавеющая сталь) с функцией полного опорожнения

для перекачивания агрессивных и нейтральных жидкостей

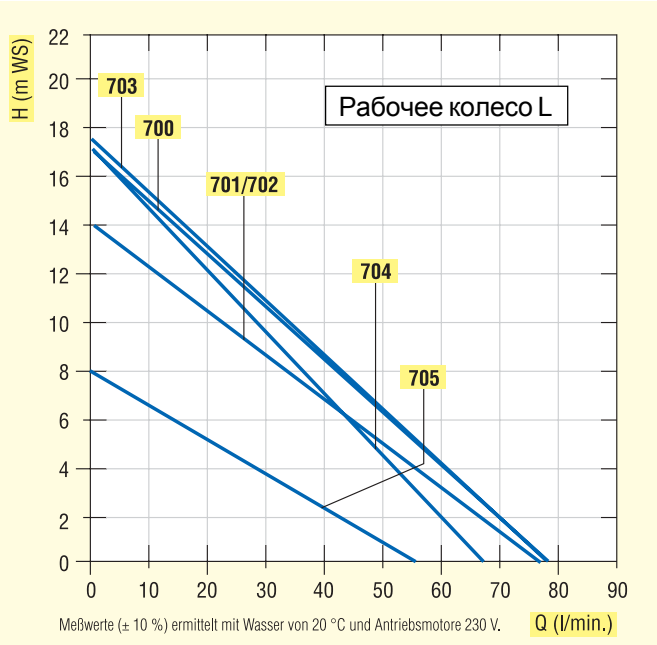

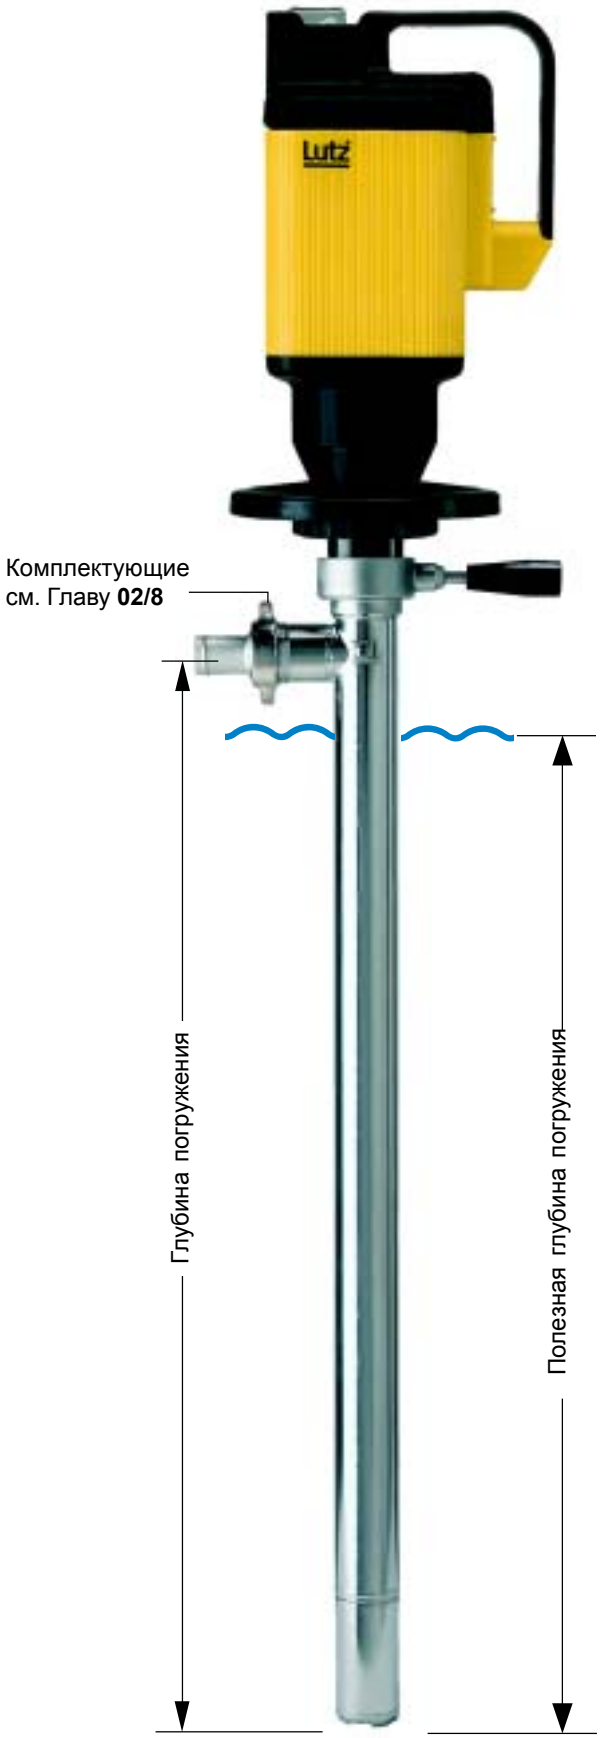

Используемые комплектующие см. главу **02/8**

Бочковые и контейнерные насосы Lutz

Насос RE-Niro (нержавеющая сталь) с функцией полного опорожнения для перекачивания ЛВЖ

Описание

Насос		RE-Niro GLRD
Тип рабочего колеса		L
Взрывозащита (по Atex 100a)		да
Диаметр погружной части	макс. мм	41
Температура жидкости**	макс. °C	100
Материал:	насос	1.4571
	рабочее колесо	ETFE
Выходной штуцер	диаметр штуцера, мм	19-32
	внешн. резьба	G 1 1/4”
Глубина погружения 1000 мм***	Арт.№	**0151-157**
Глубина погружения 1200 мм***	Арт.№	**0151-158**

Вид привода				Технические характеристики		
		ME II 3		№ рабочей кривой		750
Мощность:		460 Вт	460 Вт	Подача*	до л/мин.	77
Напряжение:		230 В	230 В	Напор*	до м.в.ст.	14
н.в.о.:		да	нет	Вязкость**	до мПа·с	500
				Плотность****	до кг/дм³	1,6
Арт.№		**0050-000**	**0050-016**	Вес (кг)	мотор + насос	9,0
		ME II 5		№ рабочей кривой		751
Мощность:		580 Вт	580 Вт	Подача*	до л/мин.	77
Напряжение:		230 В	230 В	Напор*	до м.в.ст.	14
н.в.о.:		да	нет	Вязкость**	до мПа·с	900
				Плотность****	до кг/дм³	1,8
Арт.№		**0050-001**	**0050-017**	Вес (кг)	мотор + насос	9,9
		ME II 7		№ рабочей кривой		752
Мощность:		795 Вт	795 Вт	Подача*	до л/мин.	78
Напряжение:		230 В	230 В	Напор*	до м.в.ст.	17,5
н.в.о.:		да	нет	Вязкость**	до мПа·с	700
				Плотность****	до кг/дм³	1,9
Арт.№		**0050-002**	**0050-018**	Вес (кг)	мотор + насос	11,1
		ME II 8		№ рабочей кривой		753
Мощность:		930 Вт	930 Вт	Подача*	до л/мин.	78
Напряжение:		230 В	230 В	Напор*	до м.в.ст.	22
н.в.о.:		да	нет	Вязкость**	до мПа·с	950
				Плотность****	до кг/дм³	1,9
Арт.№		**0050-042**	**0050-041**	Вес (кг)	мотор + насос	11,1

Низковольтное отключение (н.в.о.):

Предотвращает неожиданное включение двигателя после отключения электричества.

На взрывоопасной территории является обязательным, если не предпринято особых мер (например дистанционное обслуживание).

	MD-1	**MD-2**	**MD-3**	№ рабочей кривой		754
Мощность:	400 Вт	400 Вт	400 Вт	Подача*	до л/мин.	68
Рабочее давление:	6 бар	6 бар	6 бар	Напор*	до м.в.ст.	13
				Вязкость**	до мПа·с	700
				Плотность****	до кг/дм³	1,8
Арт.№	**0004-087**	**0004-088**	**0004-090**	Вес (кг)	мотор + насос	4,7

	B4/GT	№ рабочей кривой		755
Мощность:	750 Вт	Подача*	до л/мин.	55
Напряжение:	230/400 В	Напор*	до м.в.ст.	8
		Вязкость**	до мПа·с	600
		Плотность****	до кг/дм³	2,2
Арт.№	**0004-021**	Вес (кг)	мотор + насос	14,2

* определено на воде 20 °C
** определено на масле
***Особые длины насосов 200–2500 мм на заказ
****определено с 3 м шланга 3/4“и открытым пистолетом 3/4”. Большие значения возможны при кратковременной работе.

Насос RE-Niro (нержавеющая сталь) с функцией полного опорожнения

для перекачивания ЛВЖ

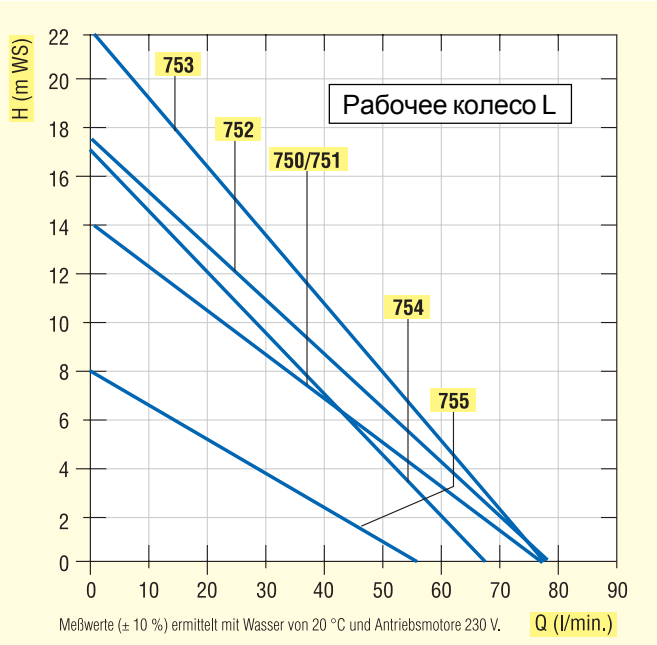

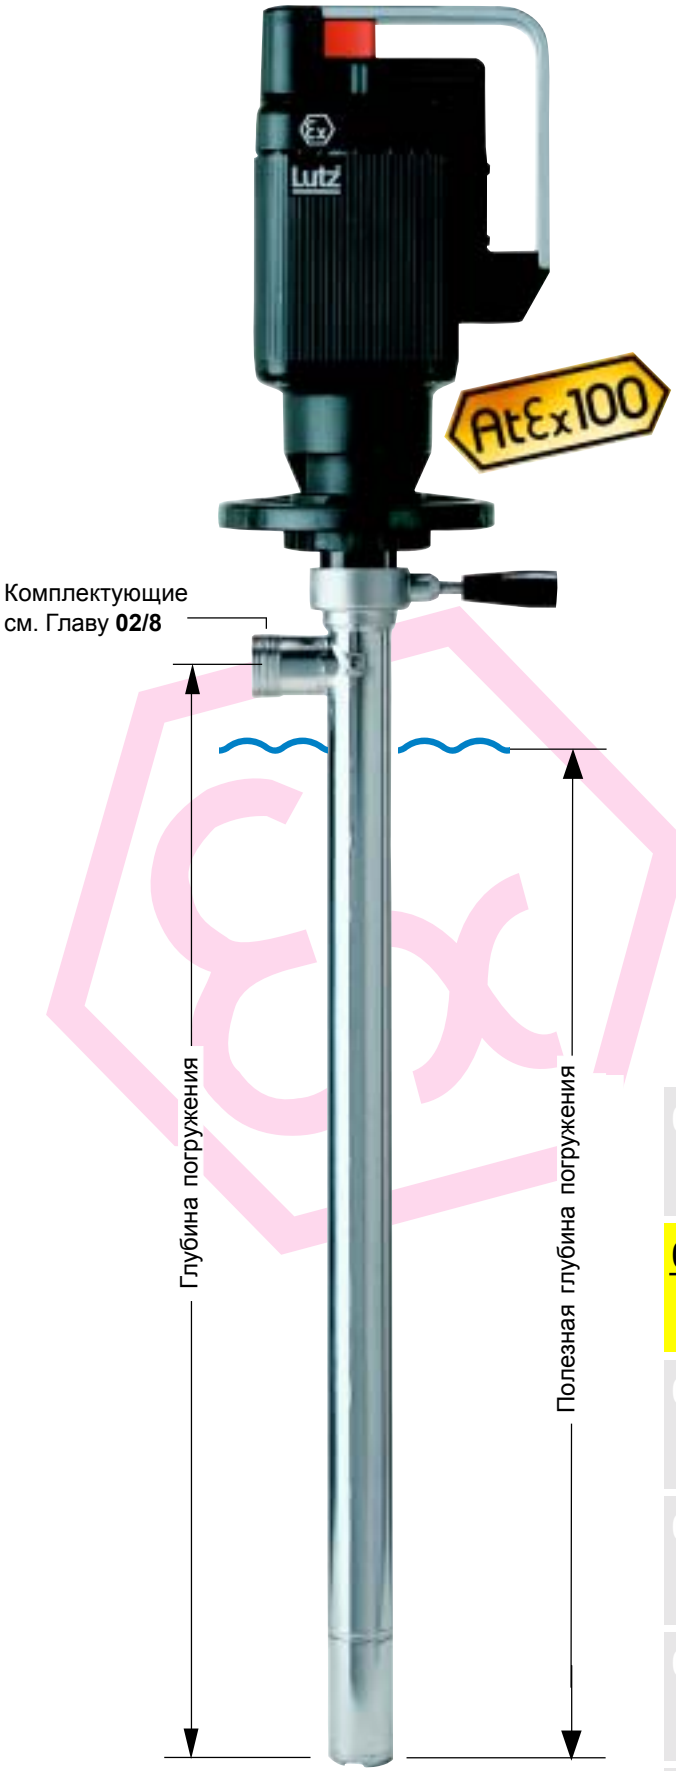

Используемые комплектующие см. главу **02/8**